


危険防止パーツ 平紐用


NPS-8F / NPS-10F / NPS-12F

寒冷地注意

D.PAT. PAT.

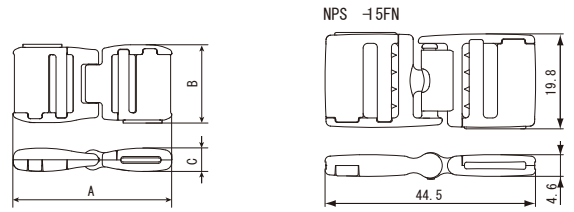


商品コード	品名	カラー	A	B	C
EE001	危険防止パーツ NPS-8F	黒	31.0	12.0	4.0
EE010	危険防止パーツ NPS-10F		31.4	14.2	4.2
EE030	危険防止パーツ NPS-12F		32.5	16.3	5.0
EE350	危険防止パーツ NPS-15FN		44.6	20.4	4.6
EE310	危険防止パーツ NPS-20F		45.0	24.6	5.5

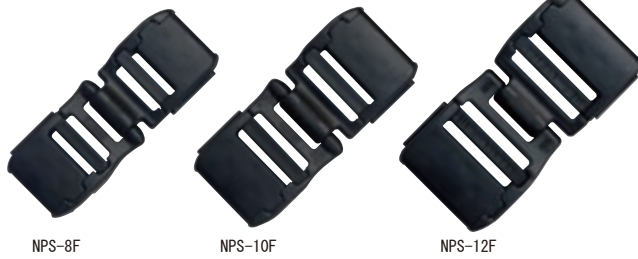

NEW ※2019年春頃発売 NPS-15FN

縫製加工不要のワンタッチ装着。
 負荷が掛かると外れる安全機能付き。
 紐幅8mm・10mm・12mm・15mm・20mmで
 様々な要望に応えます。



ヒートカット済の紐



- 5kg程度の力が加わるとパーツが外れ、危険を回避します。※使用状態によって数値は異なります。
- 縫製加工が不要な為、コストダウンに繋がります。(注)必ず紐はヒートカットしてから装着して下さい。
- 加工時にフタが完全にはまっている事をご確認下さい。
- 対応紐幅は NPS-8Fは 平紐 8mm(紐厚1.0mm)・NPS-10Fは 平紐10mm(紐厚1.0mm)・NPS-12Fは 平紐 12mm(紐厚1.2mm)・NPS-15FNは 平紐 15mm(紐厚1.0mm)・NPS-20Fは 平紐 12mm(紐厚1.2mm)程度までです。
- ※紐の素材ならびに織り方によって使用できる紐のサイズは変化します。サンプルにてご確認ください。


- 材質…… PP
- ロット…… 8F・10F:1,000セット/箱 12F・15FN・20F:500セット/袋

危険防止パーツ 丸紐用

NPS-M3F / NPS-M5F

寒冷地注意

D.PAT.




商品コード	品名	カラー	A	B
EE101	NPS-M3F	黒	30.7	8.1
EE111	NPS-M5F		36.0	9.0

(mm)

- 対応紐は NPS-M3Fは丸紐φ3~φ5mm、平紐幅8~10mmまで、NPS-M5Fは丸紐φ5mm、平紐10mm程度までです。
- ※紐の素材ならびに織り方によって使用できる紐のサイズは変化します。サンプルにてご確認ください。
- NPS-M3Fは3kg、NPS-M5Fは5kg程度の力が加わるとパーツが外れ、危険を回避します。
- ※使用状態によって数値は異なります。
- 連結部分は自在に回転します。
- 縫製加工不要の為コストダウンとスピードアップに繋がります。
- (注)必ず紐はヒートカットしてから装着して下さい。加工時にフタが完全にはまっている事をご確認下さい。

- 材質…… PP
- ロット…… 500セット/箱

丸紐対応の危険防止パーツ。
 縫製加工不要のワンタッチ装着。
 負荷が掛かると外れる安全機能付き。



紐装着方法

丸紐

平紐

ヒートカット済の紐

折り曲げる