


カシメパーツ 平紐用・丸紐用

PK-8 / PK-10 / PK-M3



独自の特殊構造で簡単かつ
強力にカシメることができる
業界初のオール樹脂製のカシメパーツ。
縫製加工不要のワンタッチ装着。



商品コード	品名	カラー	紐	A	B	C	D	E
EF340	PK-8	黒	8	8.0	12.0	4.0	8.0	-
EF350	PK-10		10	10.0	14.9	5.6	9.8	-
EF380	PK-M3		φ3	11.9	9.5	7.3	5.7	5.5


(mm)

- 金属カシメや縫製・溶着等の特殊加工が不要なので、コストダウンやスピードアップに繋がります。
(注)必ず紐はヒートカットしてから装着して下さい。加工時にフタが完全にはまっている事をご確認下さい。
- ネックストラップ先端に使用すれば、スタイリッシュかつ紐のねじれや先端パーツのズレも防止できます。
- 縫製加工不要の為にコストダウンとスピードアップに繋がります。
(注)必ず紐はヒートカットしてから装着して下さい。加工時にフタが完全にはまっている事をご確認下さい。
- 対応紐幅はPK-8は平紐8mm(紙厚0.3~0.7mm)、PK-10は平紐10mm(紐厚0.7~1.0mm)程度、PK-M3は丸紐の3mm、平紐10mm程度までです。
※紐の素材ならびに織り方によって使用できる紐のサイズは変化します。サンプルでご確認の上ご使用下さい。

紐装着方法 (PK-8/PK-10)



紐装着方法 (PK-M3)




紐の先端にループを作れば、
様々なパーツが取り付けられます。

- 材質……………PP
- ロット……………1,000個/箱

樹脂コドメ 平紐用

JK-10



縫製加工不要のワンタッチ装着+
位置調整可能。

金属コドメにはない、紐を取り付けた後に位置
調整が可能な、樹脂コドメです!金属を使いたく
ないというお客様からの声をカタチにしました。



商品コード	品名	カラー
EF325	JK-10	黒

- 材質…PP ● ロット…1,000個/袋
- 対応紐幅は平紐10mm(紐厚1.0mm)程度までです。
※紐の素材ならびに織り方によって使用できる紐のサイズは変化します。サンプルにてご確認ください。

⚠ 必ず紐はヒートカットしてから装着して下さい。加工時にフタが完全にはまっている事をご確認下さい。本製品は表裏がある為、軸の向きに注意して取付けて下さい。

ポイント

紐を取り付けた
後に、紐の位置を
調節できます。

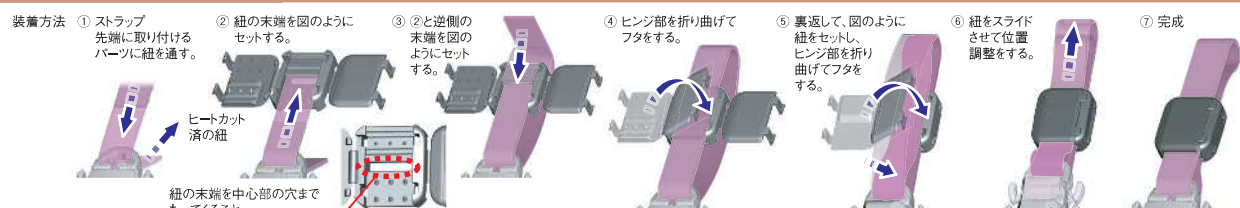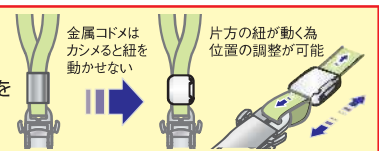


フタが確実に
閉まっていることを
確認してください。

ネックピースパーツ 平紐用 シンプルリング

NP-15R



丈夫でコンパクトな樹脂製リングフックです。



商品コード	品名	カラー	紐
EF060	NP-15R	黒	15

(mm)

- ストラップ穴が分かれており、使い易く縫製ストラップの先端パーツとしてご使用いただけます。
- 先端リングがフックになっており、付け外しが簡単で、二重かな等が省略できます。

- 材質……………POM
- ロット……………1,000個/袋